

FIPRON STICKER

P, 15, 25, 45, 60 Modellerinden Oluşur. (Koruma altına aldığı hacim itibarıyla)




Yapışkanlı alt tabaka tarafından taşınan, esnek, kompozit bir yangın önleme plakasıdır.

Elektrik kaynaklı yangın riski taşıyan; 0,2-60 litre kapalı alanı korur.

Korunmak istenen hacmin iç tavanına yatay olarak yapıştırılarak kullanılır.

FIPRON STICKER, aktivasyon sıcaklığına ulaştığında etken söndürme maddesini serbest bırakır ve yangını başlangıç aşamasında önler. Bu madde yapısı itibarıyla ozon dostu olduğundan sanayi tesisleri, konutlar ve çeşitli alanlarda kullanılabilir.

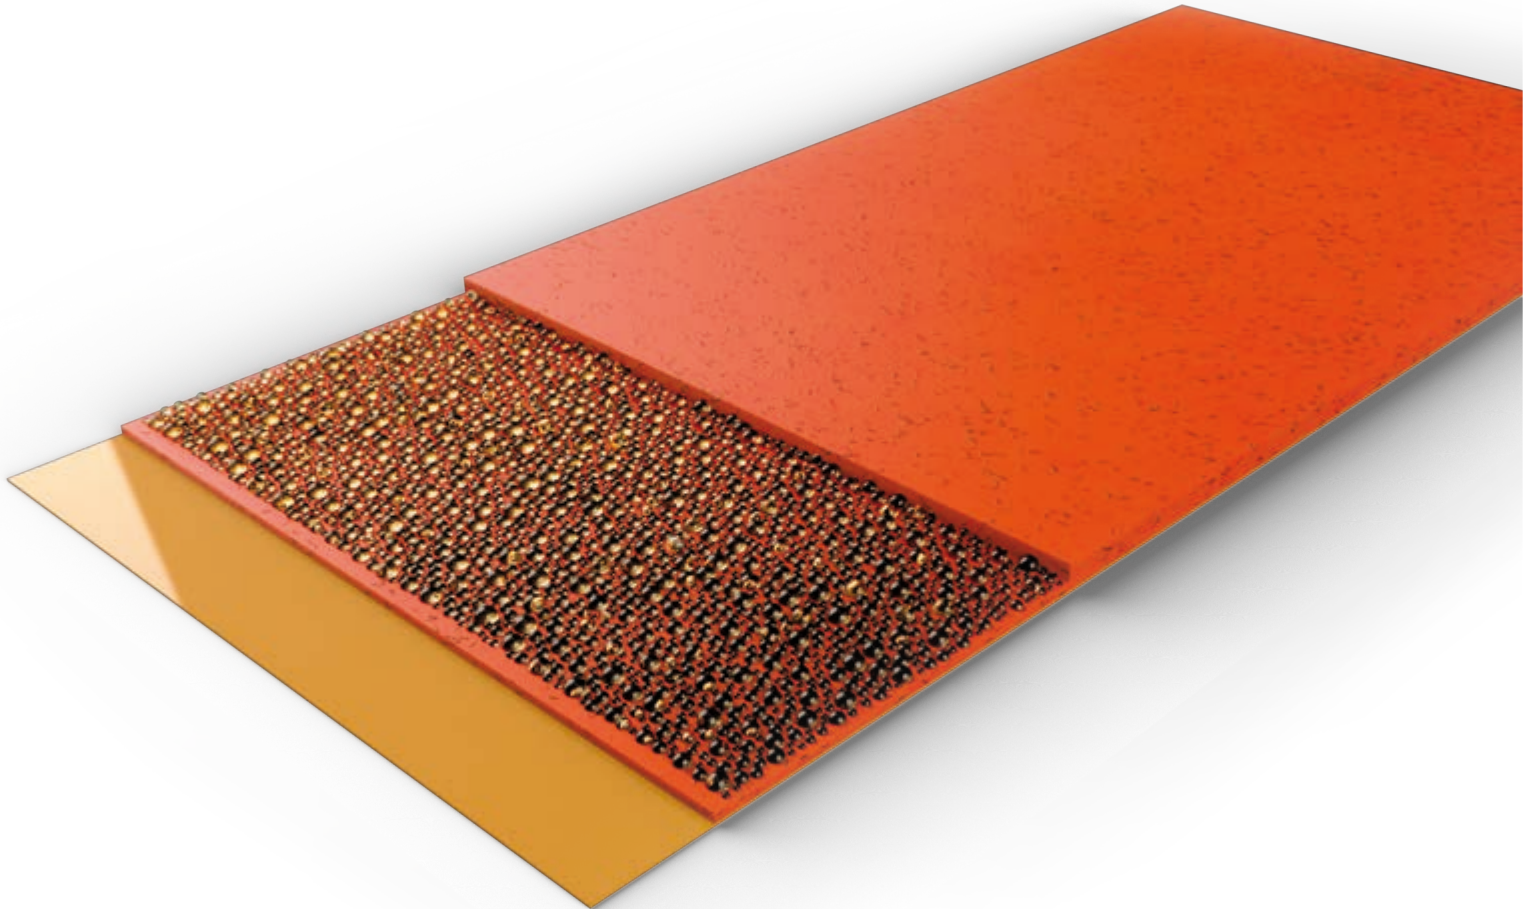

STICKER Serisi **Ölçüleri** ve Etki Alanları (litre)

P	30x30 mm 0.2 Litreye Kadar	15	45x85 mm 0.2 - 15 l	25	65x110 mm 15 - 25 l	45	90x130 mm 25 - 45 l	60	90x190 mm 45 - 60 l
----------	-------------------------------	-----------	------------------------	-----------	------------------------	-----------	------------------------	-----------	------------------------

FIPRON**STICKER**

Kullanım Alanları

Alçak gerilim sistemlerinde, 50 V - 1000 V. 60 litreye kadar hacimli alanlarda.

- **Binaların elektrik tesisatları**
Elektrik pano ve kablo kanalları, dağıtım kutuları, güç kaynakları vb.
- **Elektrikli cihazlar - ev aletleri vb.**
Ses ve video cihazları, radyo ve televizyonlar.
Kişisel elektronik bilgisayarlar (PC'ler), sunucu ekipmanları.
Kişisel bilgisayarlara bağlı düşük gerilim ekipmanları.
Güç sağlayan üniteler, şarj cihazları, voltaj dengeleyiciler.
Aydınlatma ekipmanı ve ışık kaynakları.
- **Elektrikli endüstriyel ekipmanlar**
Elektrik dağıtım cihazları.
Korumalı alçak gerilim cihazları. (Kabin, Panel, Kutu tipi)
Elektrik panoları ve kontrol panoları.
Tele mekanik cihazlar.
Demiryolları üzerindeki kontrol panoları.
Demiryolu taşımacılığı bölmelerinin otomatik çalışma yerleri.
Teknolojik süreçlerin etkin kontrolünün istendiği otomatik sistemler.
Makine ve teçhizatın elektrikselsel parçaları.
İşleme teçhizatı, makineler, küçük operasyon mekanizasyonu.



FIPRON Sticker TSE K - 526 Kriteri'ne uygun olarak üretilmektedir.

FIPRON STICKER

P

30x30 mm
10 Adet

Ürün Kodu
S-P-10-3030



Elektrik prizlerinde; kısa devre, aşırı ısınma veya kıvılcım neticesinde oluşacak yangınları önlemek için kullanılır.

Üzerinde bulunan yapıştırıcı bandın çıkartılarak priz kasasının içinden üst kısma yapıştırılmasıyla kullanılır. IP20 koruma sınıfı için önerilerek, elektrik kaynaklı yangınları önler. Bakım gerektirmezler. Elektrik prizleri ve anahtarları, bağlantı kutuları, aydınlatma armatürlerinin kapalı parçaları, röle kutuları, elektrikli motor bağlantı kutuları vb. gibi küçük boyutlu elektrikli cihazların alevlenmesini önlemek için kullanılır.

Aktivasyon sıcaklığı: 120°C

Muhafaza sıcaklık aralığı: -50, + 80°C

Garanti süresi: 5 yıl

15

45x85 mm

Ürün Kodu
S-15-01-4585

25

65x110 mm

Ürün Kodu
S-25-01-65110

45

90x130 mm

Ürün Kodu
S-45-01-90130

60

90x190 mm

Ürün Kodu
S-60-01-90190

Güç dağıtım panolarında; 60 litre kadar hacimlerde elektrik kaynaklı yangınların önlenmesinde etkilidirler. IP20 koruma sınıfı için önerilirler. FIPRON STICKER indeksinin rakam kısımları litre cinsinden korunan hacmi ifade eder.

Aktivasyon sıcaklığı: 120°C

Muhafaza sıcaklık aralığı: -50, + 80°C

Garanti süresi: 5 yıl



FIPRON Sticker TSE K - 526 Kriteri'ne uygun olarak üretilmektedir.